

NeoVac

Edifici più sicuri.

Sistemi di protezione completi
per edifici sicuri.



Sistemi di protezione dalle piene

Rimanete all'asciutto. Con le barriere contro l'acqua alta di NeoVac siete preparati al meglio. Proteggete in modo affidabile immobili, edifici, strade e abitanti da acqua, fango e sporco.

Grazie alla versatile gamma di prodotti, è possibile attuare varie misure di protezione, adattando l'altezza di compartimentazione al sistema. Anche le finestre standard o ad angolo possono essere completamente sigillate con le guarnizioni. Grazie alla semplicità d'uso, le barriere contro l'acqua alta si montano senza troppi sforzi. In caso di emergenza, basta semplicemente inserire e serrare le barriere. Vengono eliminate le operazioni lunghe e complicate di inserimento delle guarnizioni o di compressione delle barriere con molti sforzi.



Fino a qui e non oltre

Il sistema di protezione NeoVac sigilla anche in presenza di condizioni estreme. Il corpo di base è un profilo cavo di alluminio con parasigoli inferiore. Di serie i corpi del profilo sono in materiale anodizzato incolore, gli elementi in acciaio inseriti sono rivestiti e zincati. A seconda del tipo, i profili si possono rinforzare più volte. Ovviamente, su richiesta del cliente, è anche possibile avere elementi colorati.

All'occorrenza, basta inserire la barriera contro l'acqua alta negli appositi dispositivi di alloggiamento. Essi sono montati in modo fisso su entrambi i lati, accanto all'apertura da mettere al sicuro e sigillati verso l'edificio. I dispositivi di alloggiamento si possono montare sia all'interno che all'esterno dell'imbotte. Sul lato inferiore del primo corpo del profilo una guarnizione speciale comprimibile e adattabile provvede a una sigillatura al 100%, anche in presenza di irregolarità del terreno fino a massimo 5 mm. Per l'installazione non sono pertanto necessarie modifiche architettoniche.

Per proteggere passi carrai degli edifici, parcheggi sotterranei, accessi a terreni è stata messa a punto una serranda contro le piene a controllo elettropneumatico. La barriera di contenimento consente una capacità di carico estremamente elevata.



Le strade vengono protette in modo affidabile.



Paratia per finestre con piastra di bloccaggio



Montaggio alla porta

Protezione ottimale per tutte le esigenze

Con i nostri strumenti vi offriamo la protezione ottimale. Anche per casi specifici come pozzetti, canaletti di scolo e scarichi a pavimento. Qui il sistema Individual garantisce condizioni a tenuta.

Tipo/campo d'impiego	Sistema			
	Basic	Individual	Serranda di protezione	Paratia per finestre
Mobile	✓	✓		✓
Fisso	✓	✓	✓	
Immobili	✓	✓	✓	
Avvitato	✓	✓		✓
Dispositivo di serraggio rapido	✓	✓		
Sigillatura porta	✓	✓		
Piastre di bloccaggio		✓		✓
Sigillature finestre		✓		✓
Pozzetti	✓	✓		
Canaletti di scolo	✓	✓		
Scarichi a pavimento	✓	✓		



Le caratteristiche delle barriere contro l'acqua alta NeoVac

- Proteggono immobili, porte, cancelli, finestre e abitanti
- Montaggio semplice
- La guarnizione speciale copre irregolarità del terreno fino a 5 mm
- Uso semplice
- Possibilità di soluzione speciale personalizzata
- Sistema certificato a livello europeo

Istruzioni montaggio panconi



Preparate il materiale necessario.



Pulite il fondo e spruzzate lo spray al silicone sulla guarnizione del profilo.



Mandate il pancone con la guarnizione del fondo verso il basso nei profili delle pareti.




Inserite un altro pancone.



Inserite l'ultimo pancone e applicatevi una pressione ferma.



Fissate su entrambi i lati il pancone superiore con un elemento di serraggio.

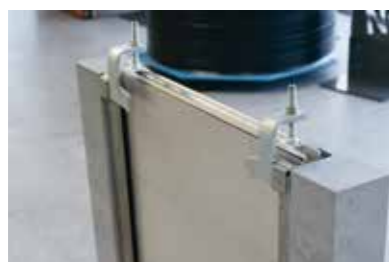

La barriera contro l'acqua alta è pronta.



State cercando sistemi di protezione potenti contro la penetrazione di acqua a uso antincendio contaminata? Le paratie per acqua a uso antincendio di NeoVac sigillano in modo affidabile uscite e passaggi e rendono più sicuro l'ambiente.

Maggiori informazioni in merito sul nostro sito web neovac.ch/barriere



NeoVac



Edifici più sicuri.

Avete qualche domanda o un progetto concreto?
I nostri specialisti sapranno fornirvi informazioni
sulla soluzione ottimale.

Scriveteci o telefonateci:

+41 58 715 50 50

info@neovac.ch



PS 2305 A1701

Sede principale

NeoVac SA
Eichastrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza

Oberriet	Porza
Bulle	Sissach
Crissier	Worb
Dübendorf	Ruggell / FL